

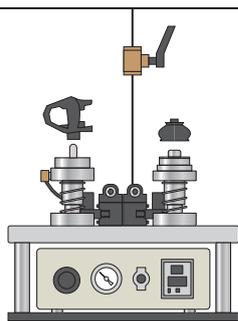



一對多應用範例

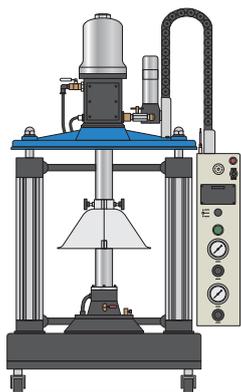


腳踏車零件

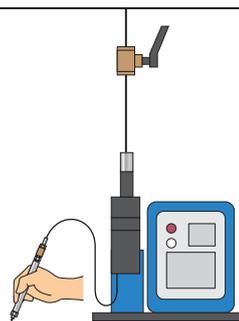

手持定量注油

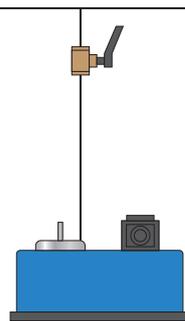

旋轉定量加油

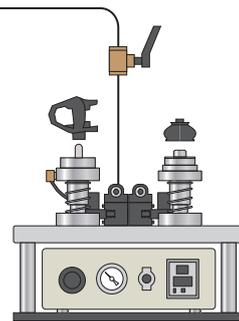

治具定量加油

加壓式流體氣動幫浦

型號	HV-1038
容量	1kg
空氣輸入壓力	3~5 bar 40~70 psi
壓力比	55:1
黃油輸出壓力	165~275 bar 2300~3850 psi
輸出量	2g/cycle




加壓式氣動流體幫浦

型號	HV-301SP
容量	20L
空氣輸入壓力	4~9 bar 60~130 psi
壓力比	45:1
黃油輸出壓力	180~405 bar 2700~5850 psi
輸出量	9g/cycle



加壓式氣動流體幫浦

型號	HV-107
容量	20L
空氣輸入壓力	4~9 bar 60~130 psi
壓力比	45:1
黃油輸出壓力	180~405 bar 2700~5850 psi
輸出量	9g/cycle

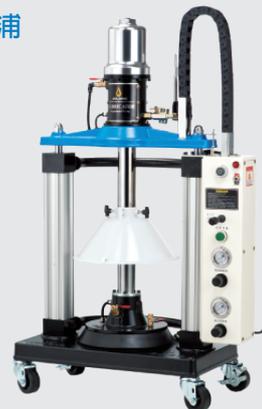

加壓式氣動流體幫浦

型號	HV-103
容量	200L
空氣輸入壓力	4~9 bar 60~130 psi
壓力比	45:1
黃油輸出壓力	180~405 bar 2700~5850 psi
輸出量	9g/cycle



氣動機油幫浦

型號	OF 301	OF 302
容量	200L	200L
空氣輸入壓力	4~9 bar 60~130 psi	4~9 bar 60~130 psi
壓力比	5:1	16:1
機油輸出壓力	20~45 bar 300~600 psi	64~144 bar 960~1200 psi
輸出量	140c.c/cycle	80c.c/cycle



流體調壓閥

型號	RDS110
入口/出口尺寸	1/4"
調壓範圍	0~9.8 (0~100kg)
最大可承受壓力	10.8MPa (110kg)



流量計 (標準記憶組8組, 可擴充到20組)

型號	CCS100A	CCS100B
注油量	10~100c.c 以下	100c.c 以上
流量公差	±1c.c	±10c.c
最高承受壓力	500bar / 7200psi	100bar / 1400psi
最小作動壓力	10bar / 140psi	0.35bar / 5psi
外觀尺寸	250X120X330mm	250X200X350mm



氣動閥系列 可使用流體: 黃油NLGI No.0~No.3, 機油或齒輪油或不凝固膠類 (膠類須不含有機溶劑)。

型號	氣壓接口	材料入口	材料出口
G550	1/8"	1/4"	M16
G650	1/8"	1/4"	1/4"

型號	使用壓力範圍 油脂部分 MPa	使用壓力範圍 氣壓部分 MPa
G550	1.5~12 (15~120kg)	0.3~0.7 (3~7kg)
G650	1.5~20 (15~200kg)	0.3~0.7 (3~7kg)



定量閥系列 可使用流體: 黃油NLGI No.0~No.3, 機油或齒輪油或不凝固膠類 (膠類須不含有機溶劑)。

型號	吐出量 誤差±1~2%	使用壓力範圍油脂部分 MPa	使用壓力範圍氣壓 MPa
APD001A	0.01~0.1	1.5~4.9 (15~50kg)	0.3~0.7 (3~7kg)
APD010A	0.05~1	1.5~12 (15~120kg)	0.3~0.7 (3~7kg)
APD050A	0.5~5	1.5~12 (15~120kg)	0.3~0.7 (3~7kg)
APD300A	3~30	1.5~12 (15~120kg)	0.3~0.7 (3~7kg)

